


## Surfaces Minimales d'implantation

**NOTES:**

Côtes minimales comprenant les manchons et les coudes de raccord

En cas d'installation de vanne de prélèvement, prévoir 150mm de plus

Assurer un dégagement suffisant au dessus de l'appareil pour permettre la sortie du panier logé à l'intérieur

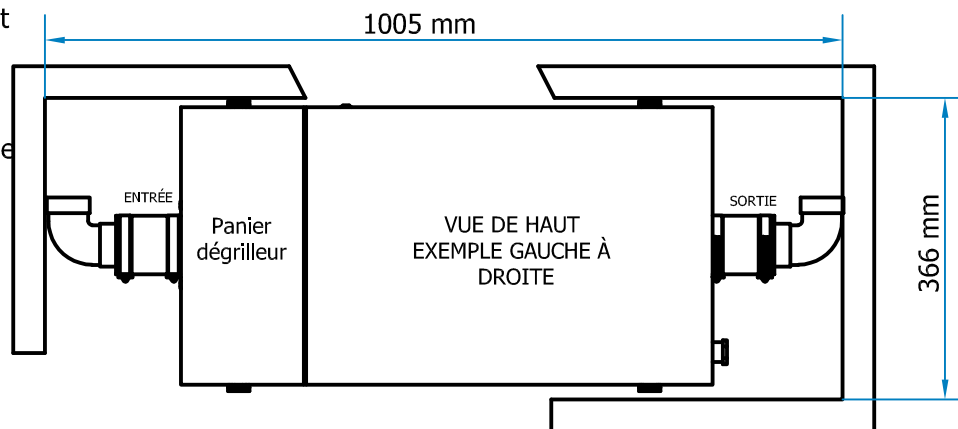

## DONNÉES TECHNIQUES

Poids	22 Kgs
Matière de construction de la cuve	Acier inox, 1.2mm, X6 CrNi1810
Nombre de repas/jour	130
Capacité maximale de bac à plonges connectés	124 litres
Débit maximal accepté	1.25 litres par seconde
Capacité de rétention des graisses	30.8 kgs
Volume du panier dégrilleur	4.4 litres
Fréquence de nettoyage du panier	1-2 fois/jour
Fréquence de pompage - sans bactéries	1 x 15 jours
Fréquence de pompage - avec bactéries	1 x 60 jours
Volume de dosage biologique	7.8 litres par mois

Les mesures sont calculées selon les normes ASME 112.14.3 & PDI G101

Fabrication Européenne